



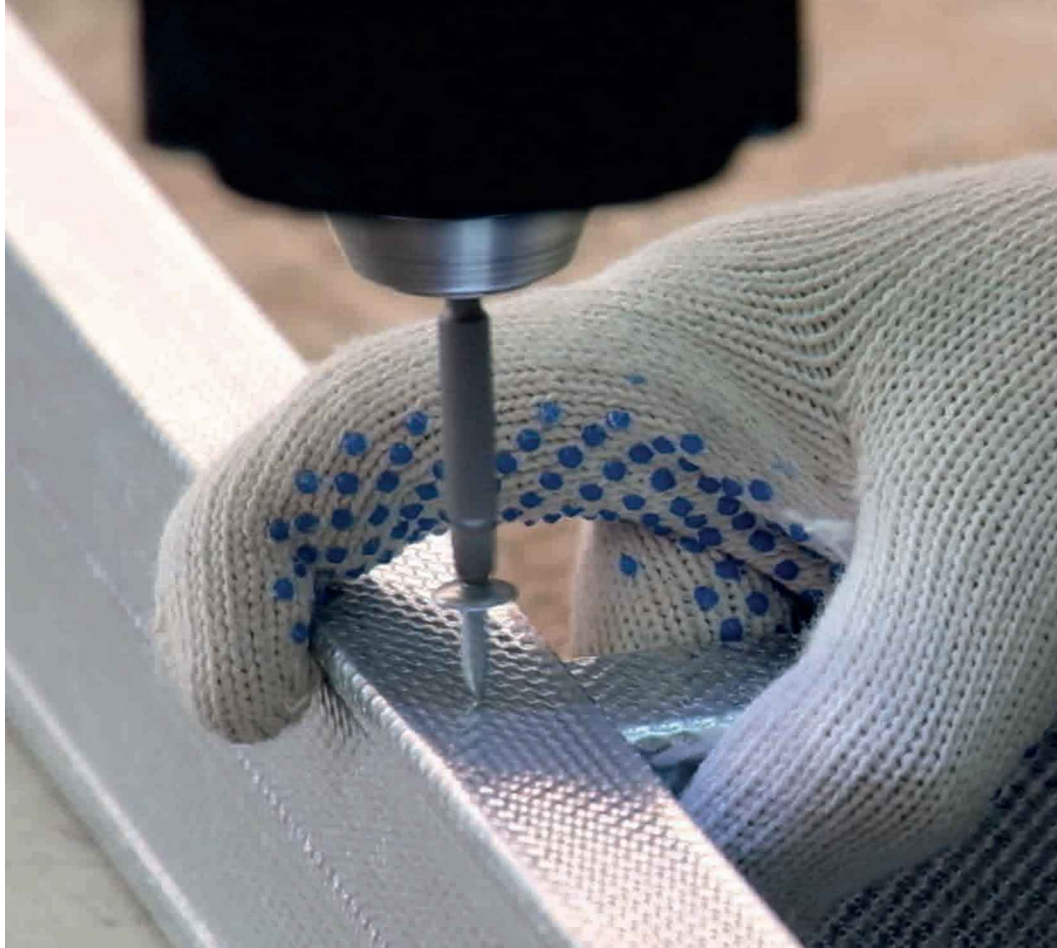


ATORNILLADO **MÁS** FÁCIL

El moleteado del perfil Drywall Plus® facilita el atornillado, otorgando máxima precisión y reduciendo al mínimo las posibilidades de deslizamiento del tornillo durante su fijación.

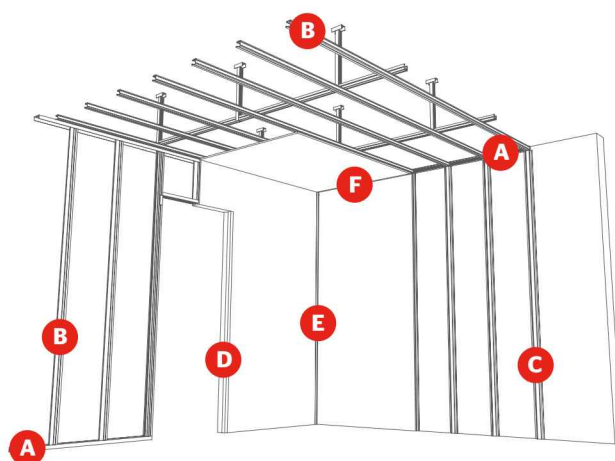

DETALLES

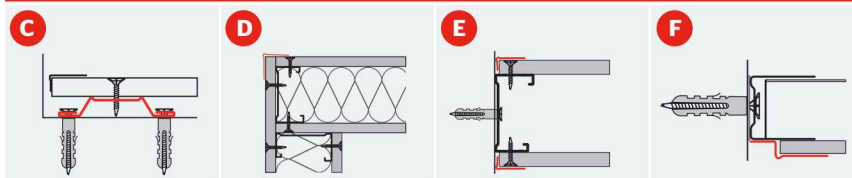




MEJOR TELESCOPICIDAD

La textura del moleteado otorga una óptima fijación de los perfiles, mejorando su telescopicidad.

Adicionalmente, acelera los tiempos de instalación e incrementa la seguridad del instalador, reduciendo al mínimo la posibilidad de que los perfiles se deslicen de forma inesperada.


A SOLERA (*)

Chapa galvanizada
A 30 mm
C 25; 35; 70; 100 mm
Solera de 70 mm flexible
(para tabiques curvos)



B MONTANTE (*)


Chapa galvanizada
A 35 mm
B 30 mm
C 24; 34; 69; 99 mm



C OMEGA

Chapa galvanizada

	A	B	C
omega de 12,5 (*)	12,5 mm	30 mm	77 mm
omega de 22	22 mm	31 mm	65 mm






PAREDES **MÁS** RESISTENTES

A diferencia de los perfiles tradicionales que sólo presentan algunas áreas texturadas, los perfiles Drywall Plus® poseen el 100% de su superficie moleteada. Esta característica le otorga al perfil mayor rigidez, aumentando al máximo su resistencia a la flexión, sin alterar su peso.


D CANTONERA (*) / CANTONERA FLEXIBLE

Chapa galvanizada
A - B 31 mm



E ÁNGULO DE AJUSTE (*)

Chapa galvanizada
A 12 mm
B 26 mm



F BUÑA PERIMETRAL (*)

Chapa galvanizada
prepintada blanca
A 21 mm
B 10 mm
C 15 mm

