



RE PLACA REVOQUE SECO (RE)

01


Descripción

Placa de yeso liviana, para **revestimientos interiores** diseñada para el sistema de **Revoque Seco** adherida con Novoadhesivo a diversas superficies. Posee un núcleo de yeso especialmente formulado para tener mayor resistencia mecánica. Con bordes longitudinales rebajados, revestida en ambas caras con papel-cartón de celulosa de alta resistencia 100% reciclado.

02

Presentación

Espesor	12,5mm	12,5mm	15mm
Ancho	1,2m	1,2m	1,2m
Largo	2,4m	2,6m	3m
Peso	8,78 kg/m ²	8,65 kg/m ²	8,61 kg/m ²
Unid. por pallet	60 u.	60 u.	60 u.

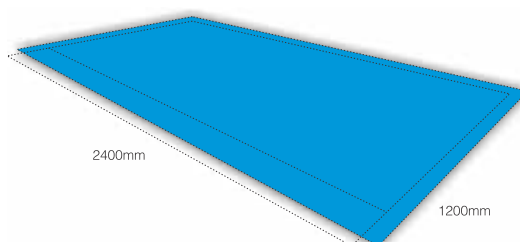

03

Ventajas

- Reemplaza el revoque tradicional
- Mayor velocidad de instalación: 3 veces más rápido que el tradicional
- Mayor aislación acústica
- Excelente terminación
- Resistente a impactos
- Gran estabilidad
- Menor consumo de agua en obra
- Obras más limpias